# DESCALCIFICADOR RESIDENCIAL

PROFESIONALES

CORSA

## NILO PILOTOS K69P3

## CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Display Pilotos con botonera táctil.
- By-pass con mixing incluido.
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.
- Tapa anti polvo para proteger la pantalla.

## CARACTERÍSTICAS VÁLVULA K69P3

DISPLAY K69P3 ¾ UF VOLUMÉTRICA



BY-PASS K70B



BAJO CONSUMO EN SAL Y AGUA con regeneración contracorriente (UF)
• 5 ciclos de operación (servicio, contralavado, aspiración, llenado tanque de sal y lavado final de resina).
• Entrada y salida de ¾'' macho BSP (con bypass).
• Sistema de cierre hidráulico con discos de cerámica reforzados.
• Control mediante microprocesador.
• Teclado con sistema de bloqueo de seguridad
• Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente. Programación en minutos.
• Batería de 72h para el mantenimiento de la hora.
• Medición en continuo del caudal, volumen de agua antes regeneración .
• Programación de la hora del día y la hora de regeneración (modo diferido).
• Posibilidad de regeneración forzada.
• Presión de trabajo: 2 a 6 bar .
• Temperatura de trabajo: 5-50 º C .
• Alimentación: 100 - 240V/50 - 60Hz
• Potencia: 12W.
• Válvulas disponibles en H (display externo)
• Sistema INTERLOCK para montajes DUPLEX,TRIPLEX…MULTIPLEX
• Conexión de salida auxiliar libre de potencial.

AQUA ESPAÑA

CE

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105085448

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.
Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344

# DESCALCIFICADOR RESIDENCIAL

## NILO PILOTOS K69P3H

CORSA
el agua clara

## CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

| | | |
|---|---|---|
| **MODELO:** | Nilo Pilotos 160V HF K69P3 UF ¾ | Nilo Pilotos 250V K69P3 UF ¾ |
| **REFERENCIA:** | A-400520 | A-400521 |
| **RESINA:** | Alto Rendimiento | Standard |
| **VOLUMEN RESINA:** | 16 Lts | 25 Lts |
| **BOTELLA:** | 10 x 13" | 8 x 35" |
| **CAUDAL (agua descalcificada):** | 2 m3/hora | 1,25 m3/hora |
| **CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (HfxM3)** | 90 | 144 |
| **CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:** | 1,6 Kg | 2,5 Kg |
| **CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):** | 50 Lts | 105 Lts |
| **DIMENSIONES (mm):** | 601x370x527 | 1065x370x527 |
| **PESO NETO (sin sal):** | 25 Kg | 39 Kg |

## CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CONTROL

### DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:** | ¾" H |
| **CONEXIÓN DESAGÜE:** | 1/2" M |
| **CONEXIÓN BOTELLA:** | 2,5" SUPERIOR |
| **CREPINAS:** | CREPINA SUPERIOR (C-712014)<br>CREPINA INFERIOR (C-716172) |
| **DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:** | 1,05" (32mm)(C-712138 para botellas de 6"-10" y C-712139 para botellas de 12") |
| **CAUDAL MÁXIMO:** | 2,0 m3/hora con caída de presión de 3 bar. |
| **DIÁMETRO TANQUES RESINA:** | 6" – 12" |
| **PRESIÓN DE TRABAJO:** | 2 – 6 bar |
| **TEMPERATURA DE TRABAJO:** | 5 – 50 ºC |

### DATOS DE CONTROL

| | | |
|---|---|---|
| **MODELO:** | K69P3 ¾" Volumétrica UF | **OBSERVACIONES** |
| **CÓDIGO:** | B-999505 | |
| **BYPASS CON MIXING:** | K70B | Mixing por rotación sincrónica de las dos llaves |
| **WBP** | SI (puede ser NBP bajo petición) | Suministro de agua durante la regeneración |
| **DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:** | Pilotos LED | Pilotos como se muestra en la imagen |
| **DETECTORES DE POSICIÓN:** | 1 detector óptico | En cada inicio, la válvula va al origen (servicio) |
| **CONTROL DE AUTONOMÍA:** | Programación volumen | |
| **PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:** | SI | |
| **SALIDA AUXILIAR (BOMBA, ELECTROVÁLVULA BYPASS...)** | SI | Relé conmutado con contactos libres de potencial |

AQUA ESPAÑA


CE


TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105085448

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.
Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344

# DESCALCIFICADOR RESIDENCIAL

el agua clara

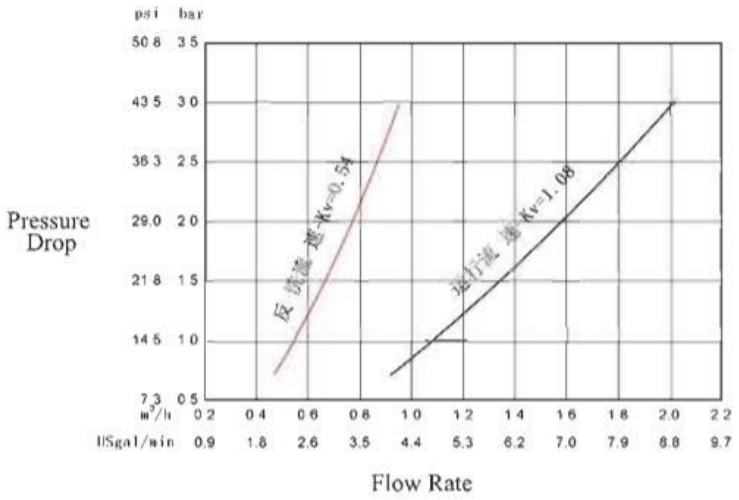

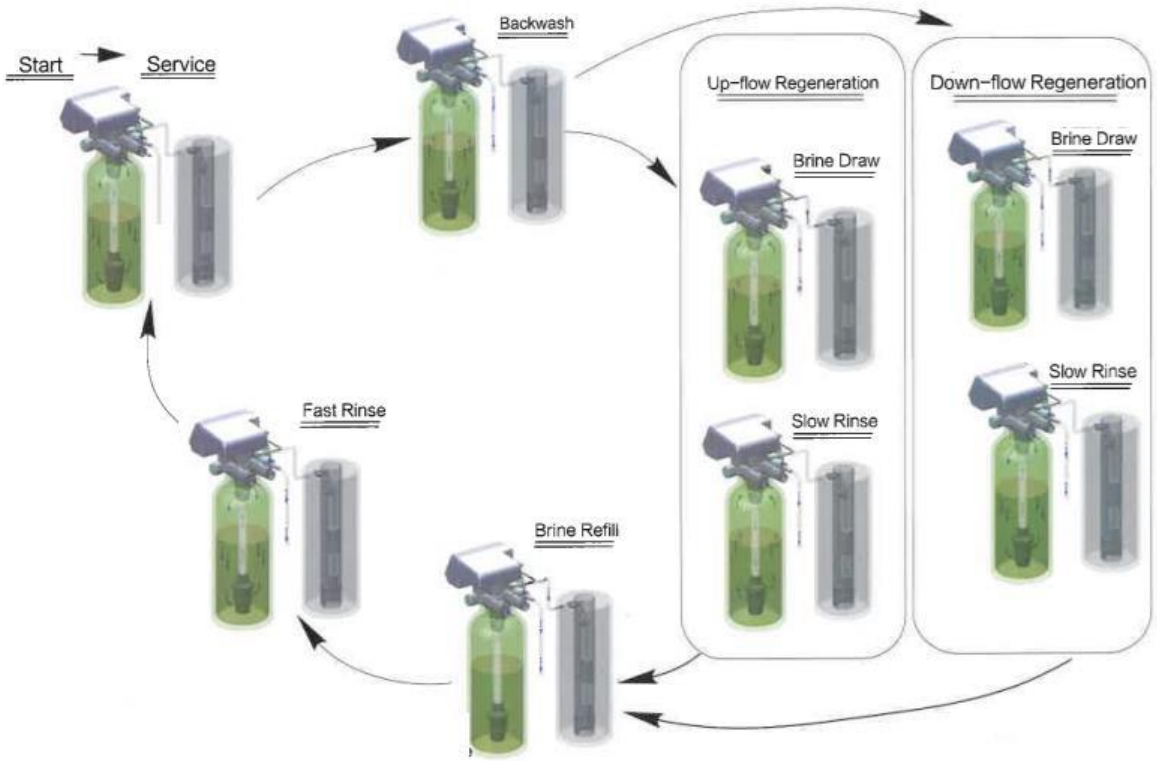

AQUA ESPAÑA

CE

TÜVRheinland CERTIFICADO

Sistema de Gestión ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105085448

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.